


SPÜLTISCH

ZUSÄTZLICHE KALTWASSERLEITUNG – KURZ

Die Grüne Box:	Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS); putzträgertauglich (Wabenstruktur)
Auslass:	3 x IMS-Wandwinkel 1/2" IG; wasserfeste Isolierung bis Vorderkante Fliese
Druckrohr:	Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP)
Abflusssystem:	DN 50 / Boxtiefe 70 mm; Bogen 87,5° inkl. Lippendichtung
Lieferumfang:	Bauschutzstopfen bei Wandwinkel eingedreht

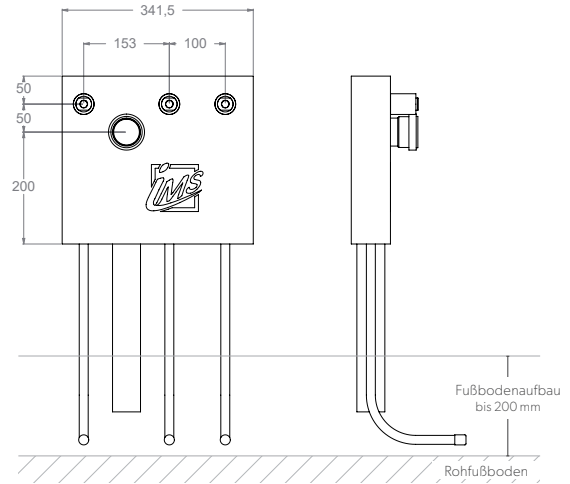

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Druckrohr		Abfluss		Zusatzinformation
		Ø VBR	Ø PP	Ø	Material	
STK7-2KW-XX20/25	MAST0411XX1	d20	d25	d50	PP	