FERNWÄRMESPEICHER

EINBAUELEMENT DANFOSS, BDT 120 ABFLUSS GETRENNT GEFÜHRT

Einbauelement: Verstärkte Profilschienen (75 x 2 mm); 4 x Gleitwinkel für Decken- und Bodenanschlusswinkel

Speicher-Aufhängung: Verzinkte Traverse

Die Grüne Box: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS); putzträgertauglich (Wabenstruktur)


 $1 \times IMS$ -Wandwinkel $\frac{1}{2}$ " IG; $4 \times IMS$ -Wandwinkel $\frac{3}{4}$ " IG; wasserfeste Isolierung bis Vorderkante Fliese


Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP)

1 x Hohlwand-Gerätedose inkl. Leer-Rohr FXP DN 20 Waschmaschine; 1 x Leer-Rohr FXP DN 20 für Speicher

Abfluss DN 32/DN50; 1 x Gerätesiphon inkl. Komplettierungsset

Lieferumfang: Montagezubehör

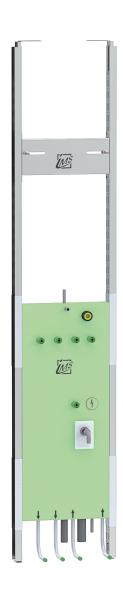

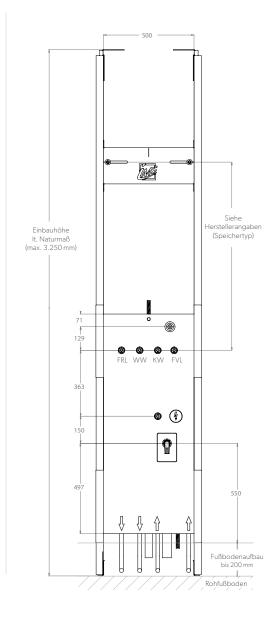

| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Information |
|------------------------------|-----------------|-------------|
| EBEFWSPWMDANF120EDL7-XX20/25 | WWFWSDA00XX1XX1 | |