
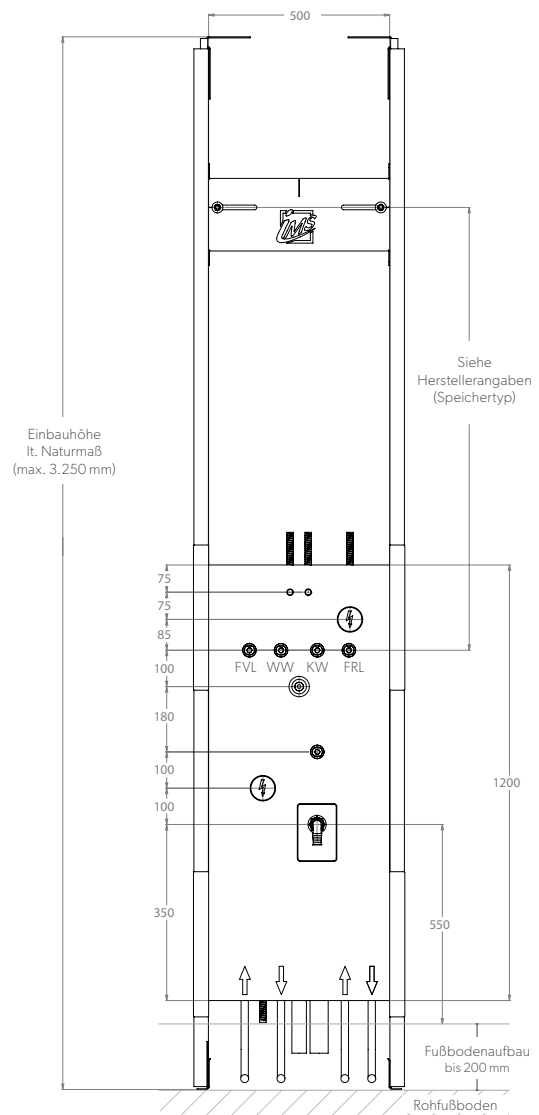


FERNWÄRMESPEICHER

EINBAUELEMENT PINK, HDSW160 UND HW160 ABFLUSS GETRENNT GEFÜHRT

Einbauelement:	Verstärkte Profilschienen (75 x 2 mm); 4 x Gleitwinkel für Decken- und Bodenanschlusswinkel
Speicher-Aufhängung:	Verzinkte Traverse
Die Grüne Box:	Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS); putzträgertauglich (Wabenstruktur) 3 x IMS-Wandwinkel 1/2" IG; 2 x IMS-Wandwinkel 3/4" IG; wasserfeste Isolierung bis Vorderkante Fliese Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP) 2 x Hohlwand-Gerätedose inkl. Leer-Rohr FXP DN 20 für Speicher und Waschmaschine 2 x Leer-Rohr FXP DN 20 für Speicher; Abfluss DN 32/DN 50; 1 x Gerätesiphon inkl. Komplettierungsset
Lieferumfang:	Montagezubehör

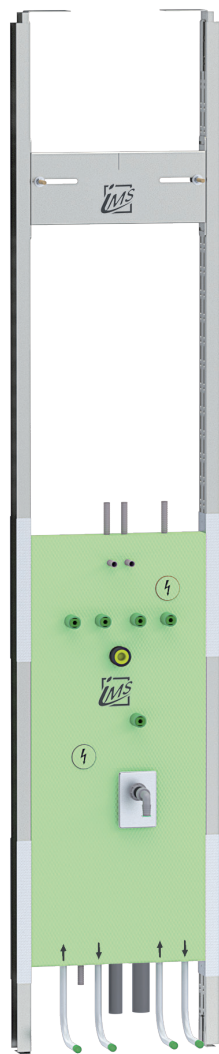

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Information
EBEFWSPWMPINKEDDL7-AGT-XX20/25	WWFWSPN03XX1XX1	