


FERNWÄRMESPEICHER

TROCKENBAU PINK, HDS160 STANDARD

Einbauelement:	Verstärkte Profilschienen (75 x 2 mm); 4 x Gleitwinkel für Decken- und Bodenanschlusswinkel
Speicher-Aufhängung:	Verzinkte Traverse
Die Grüne Box:	Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS); putzträgertauglich (Wabenstruktur) 3 x IMS-Wandwinkel ½" IG; wasserfeste Isolierung bis Vorderkante Fliese Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP) 2 x Hohlwand-Gerätedose inkl. Leer-Rohr FXP DN 20 für Speicher und Waschmaschine; 2 x Leer-Rohr für Speicher Abfluss DN 50; 1 x Gerätesiphon inkl. Komplettierungsset
Lieferumfang:	Montagezubehör

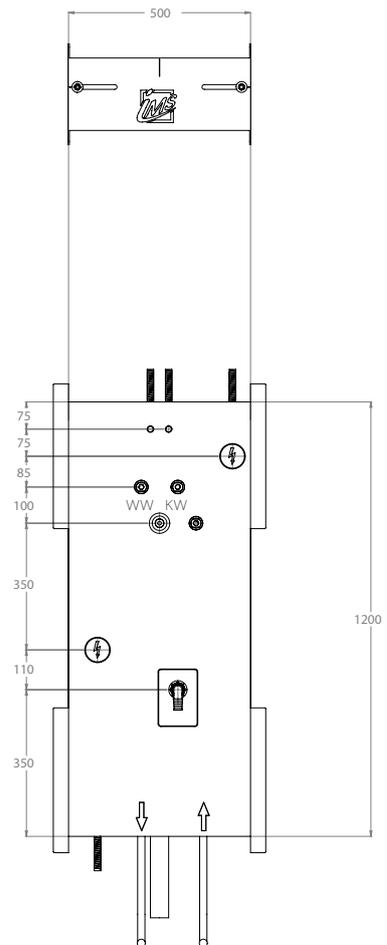

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Information
SPWMPINKEDDK1000-C7-XX20/25	WWSPPNC08XX1	