


DEZENTRAL

WÄRMEMENGENZÄHLER DIFFERENZDRUCKREGELUNG FÜR HEIZUNG ZONENVENTIL FÜR WARMWASSERBEREITUNG DURCHGEHENDE ROHRFÜHRUNG UND ENTLÜFTUNG

Einbauschränk:	Verzinkter Unterputzkasten
Einbaumaße:	Höhe: 640 mm, Breite: 495 mm, Tiefe: 150 mm
Verrohrung:	Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE)
Kugelhähne:	4 x ¾"; 1 x ¾" inkl. Fühleraufnahme M10 x 1
Passtücke:	2 x ¾" 110 mm Edelstahl; 1 x ¾" 110 mm Messing
Schrägsitzventile:	1 x ¾" Freistromventile
Regelventile:	Druckunabhängiges Regulier- und Zonenventil mit Mengenbegrenzung (Danfoss AB-PM 003Z1402 DN15) Strangabsperrentil (Danfoss ASV-M DN15 003L7696) Zonenventil (Danfoss RA-C DN15 013G3094)
Entlüftung:	2 x ½" Entlüftungsstopfen
Lieferumfang:	Einbaurahmen und Sichtblende (weiß); Montagematerial beige packt

Rohre ragen rund 300 mm aus dem Einbauschränk anschlussfertig heraus.

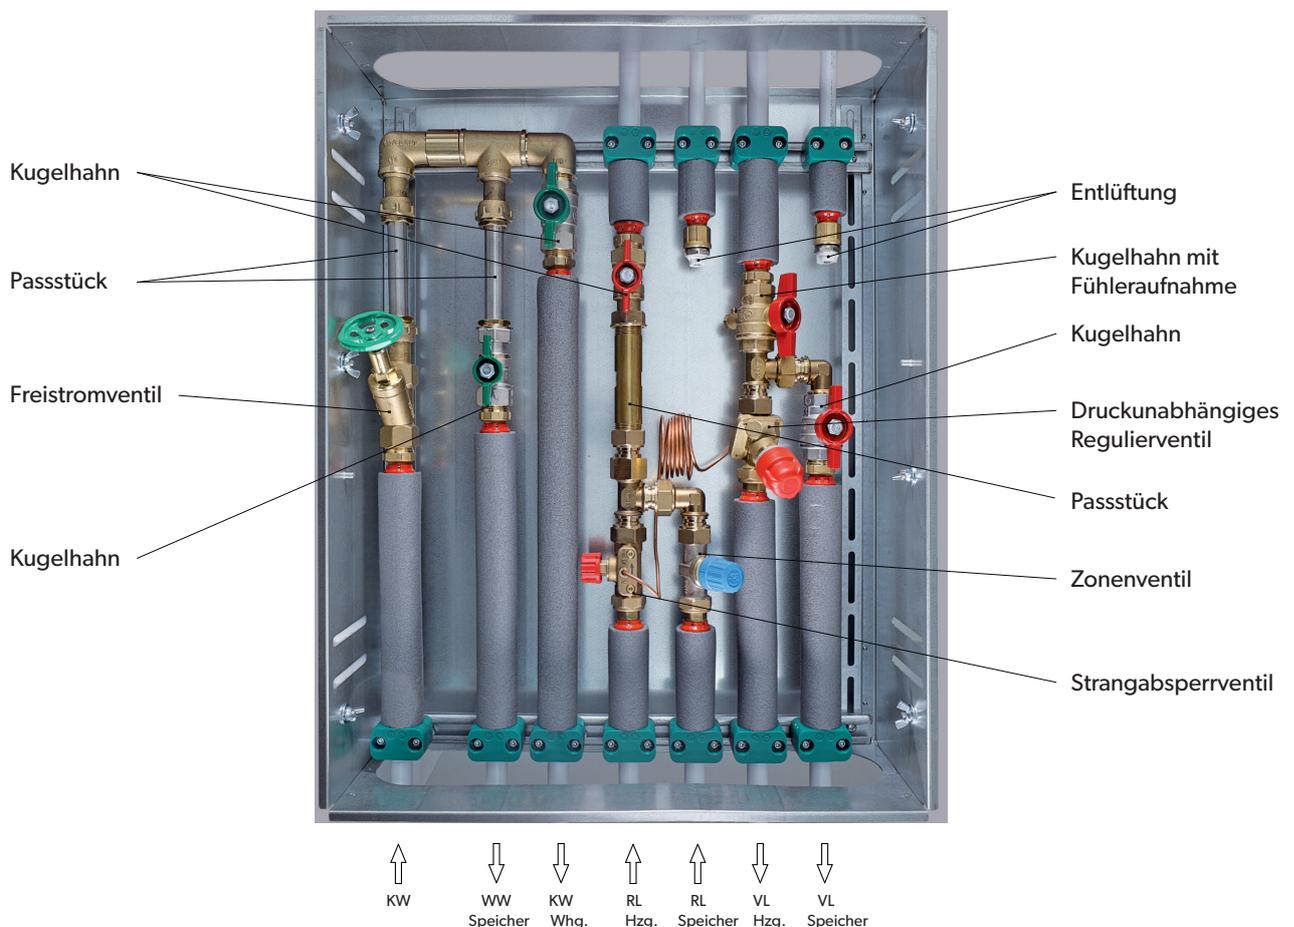

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Ausführung
DZWBD15-2LEITER-FV-WMZ-ABPM15-ENTL-XX26	WWZVDD202XX2XX1	Rohrdimensionierung und Rohrtypen nach Absprache