


# DEZENTRAL

## WÄRMEMENGENZÄHLER FÜR HEIZUNG UND WARMWASSER DIFFERENZDRUCKREGELUNG FÜR HEIZUNG ZONENVENTIL FÜR WARMWASSERBEREITUNG NACH UNTEN GEHENDE ROHRFÜHRUNG UND ENTLÜFTUNG

<b>Einbauschränk:</b>	Verzinkter Unterputzkasten
<b>Einbaumaße:</b>	Höhe: 640 mm, Breite: 495 mm, Tiefe: 150 mm
<b>Verrohrung:</b>	Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE)
<b>Kugelhähne:</b>	1 x ¾"; 1 x ¾" inkl. Fühlereaufnahme M10 x 1
<b>Passstücke:</b>	1 x ¾" 110 mm Messing
<b>Regelventile:</b>	Druckunabhängiges Regulier- und Zonenventil mit Mengenbegrenzung (Danfoss AB-PM 003Z1402 DN15) Strangabsperrentil (Danfoss ASV-M DN15 003L7696) Zonenventil (Danfoss RA-C DN15 013G3094)
<b>Entlüftung:</b>	2 x ½" Entlüftungsstöpfe
<b>Lieferumfang:</b>	Einbaurahmen und Sichtblende (weiß); Montagematerial beige packt

Rohre ragen rund 300 mm aus dem Einbauschränk anschlussfertig heraus.

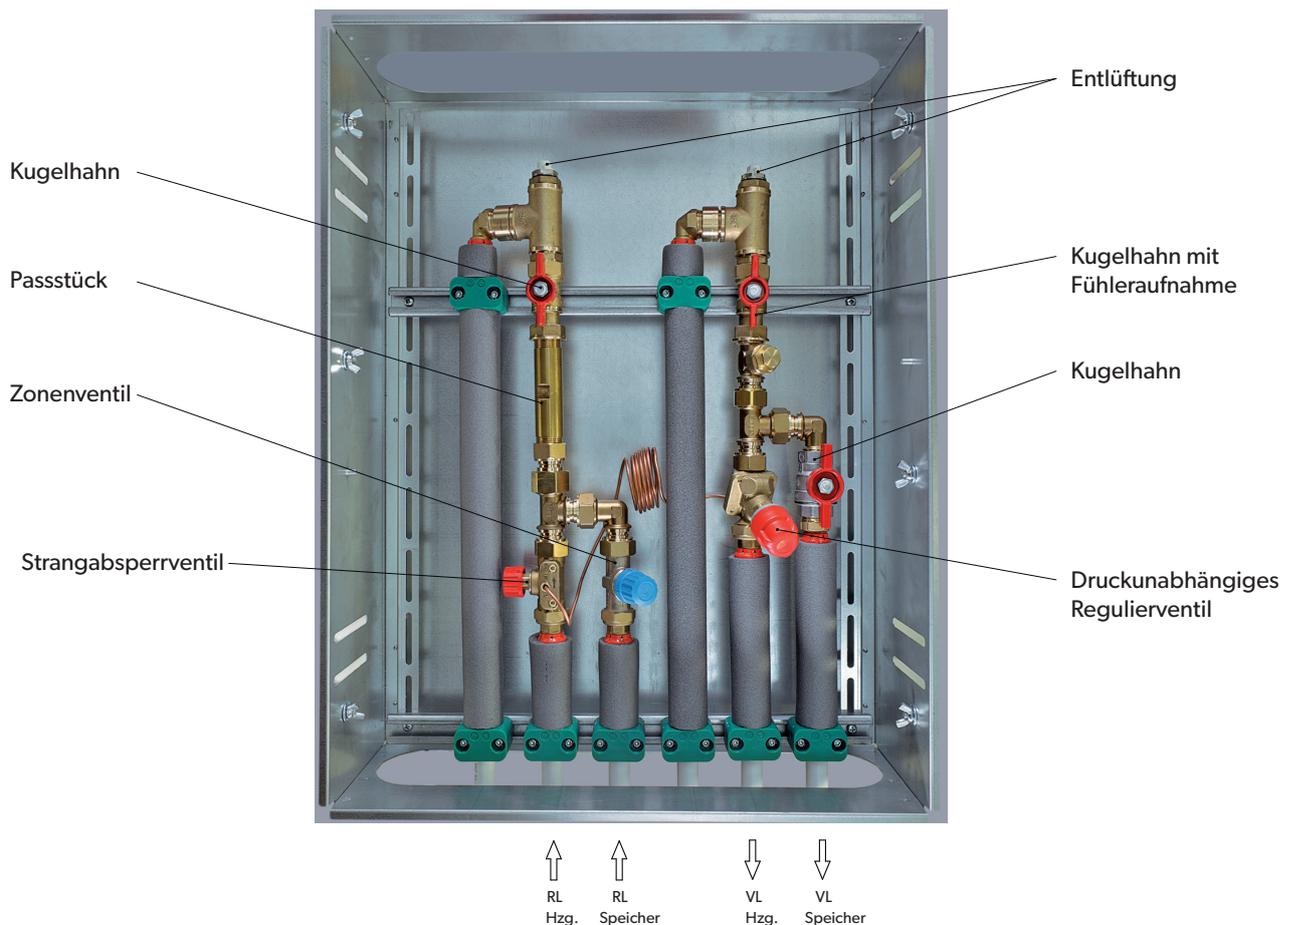

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Ausführung
DZWBUR15-HZG-WMZ-ABPM15-ENTL-XX26	WWZVDU111XX2XX1	Rohrdimensionierung und Rohrtypen nach Absprache