


DEZENTRAL

WÄRMEMENGENZÄHLER FÜR HEIZUNG UND WARMWASSER DIFFERENZDRUCKREGELUNG FÜR HEIZUNG NACH UNTEN GEHENDE ROHRFÜHRUNG

Einbauschränk:	Verzinkter Unterputzkasten
Einbaumaße:	Höhe: 640 mm, Breite: 495 mm, Tiefe: 150 mm
Verrohrung:	Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE)
Kugelhähne:	3 x ¾"; 2 x ¾" inkl. Fühleraufnahme M10 x 1
Passstücke:	1 x ¾" 110 mm Edelstahl; 2 x ¾" 110 mm Messing
Schrägsitzventile:	1 x ¾" Freistromventile
Regelventile:	Druckunabhängiges Regulier- und Zonenventil mit Mengenbegrenzung (Danfoss AB-PM 003Z1402 DN15) Strangabsperrentil (Danfoss ASV-M DN15 003L7696)
Lieferumfang:	Einbaurahmen und Sichtblende (weiß); Montagematerial beige packt

Rohre ragen rund 300 mm aus dem Einbauschränk anschlussfertig heraus.

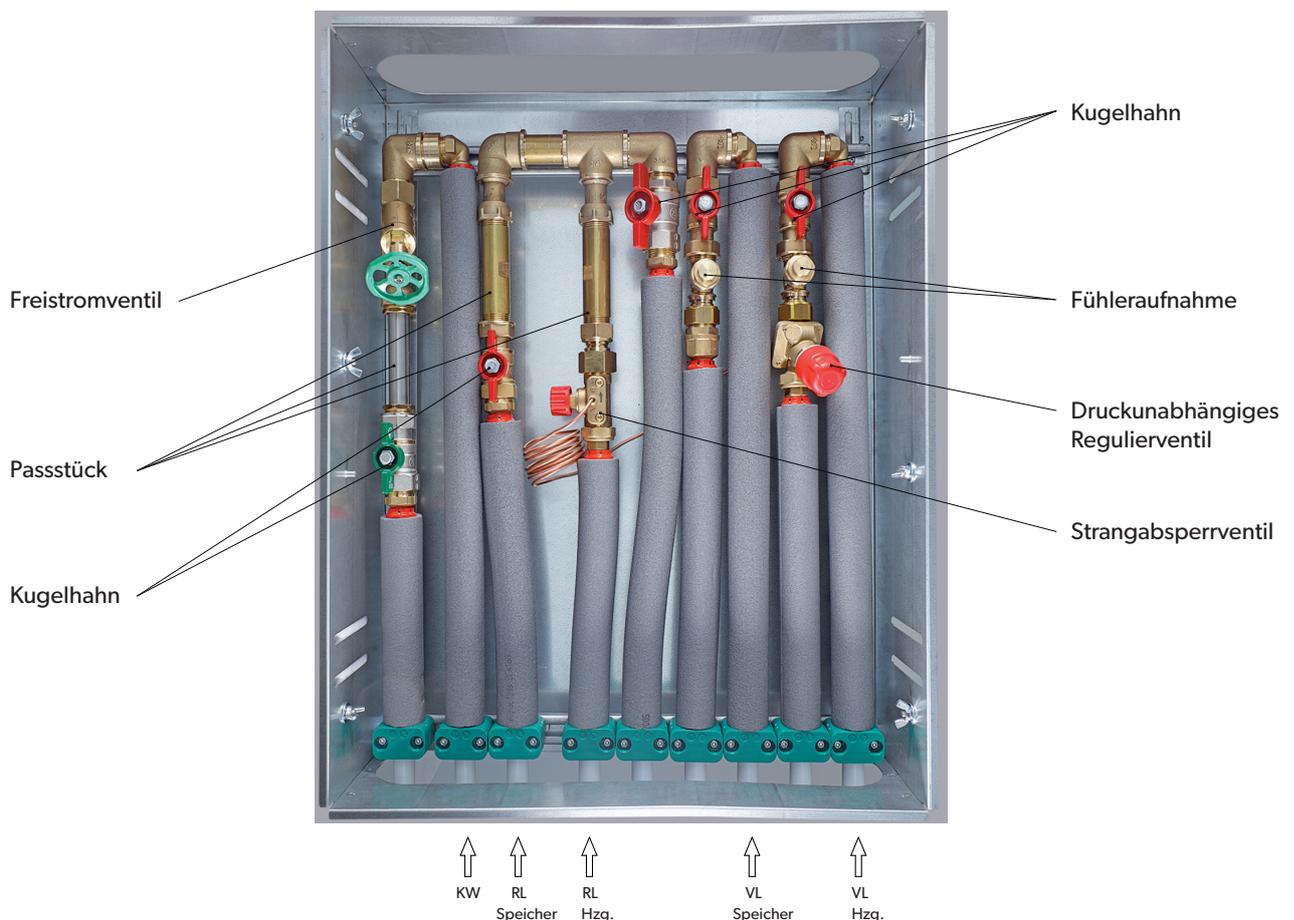

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Ausführung
DZWBUR15-3LEITER-FV-WMZ-ABPM15-XX26	WWZVDU301XX2XX1	Rohrdimensionierung und Rohrtypen nach Absprache