ZENTRAL

WÄRMEMENGENZÄHLER FÜR HEIZUNG
DIFFERENZDRUCKREGELUNG FÜR HEIZUNG
DURCHGEHENDE ROHRFÜHRUNG UND ENTLÜFTUNG

Einbauschrank:	Verzinkter Unterputzkasten
Einbaumaße:	Höhe: 640 mm, Breite: 495 mm, Tiefe: 150 mm
Verrohrung:	Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE)
Kugelhähne:	3 x ¾"; 1 x ¾" inkl. Fühleraufnahme M10 x 1
Passstücke:	2 x ¾" 110 mm Edelstahl; 1 x ¾" 110 mm Messing
Schrägsitzventile:	2 x ¾" Freistromventile
Regelventile:	Druckunabhängiges Regulier- und Zonenventil mit Mengenbegrenzung (Danfoss AB-PM 003Z1402 DN15)
	Strangabsperrventil (Danfoss ASV-M DN15 003L7696)
Entlüftung:	2 x ½" Entlüftungsstopfen
Lieferumfang:	Einbaurahmen und Sichtblende (weiß); Montagematerial beigepackt

Rohre ragen rund 300 mm aus dem
Einbauschrank anschlussfertig heraus.

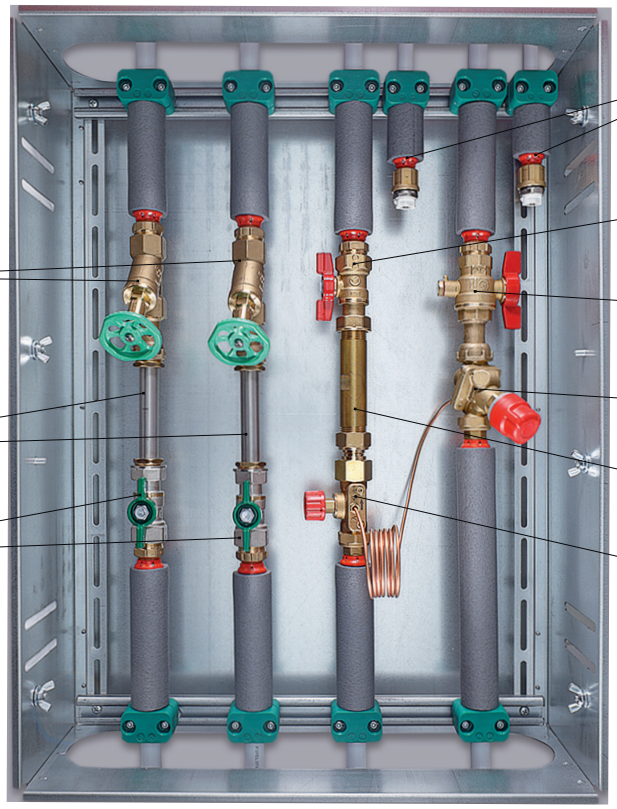

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Ausführung
ZWBD15-FV-WMZ-ABPM15-ENTL-XX26	WWZVZD011XX2XX1	Rohrdimensionierung und Rohrtypen nach Absprache