


SPÜLTISCH

CLIP – ZUSÄTZLICHE KALTWASSERLEITUNG – KURZ

Die Grüne Box:	Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS)
Auslass:	3 x IMS-Wandwinkel 1/2" IG; wasserfeste Isolierung bis Vorderkante Fliese
Druckrohr:	Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP)
Abflusssystem:	DN 50 / Boxtiefe 70 mm; Bogen 87,5° inkl. Lippendichtung
Befestigung:	2 x U-Schiene 0,6 x 75 mm (verzinkt)
Lieferumfang:	Bauschutzstopfen bei Wandwinkel eingedreht

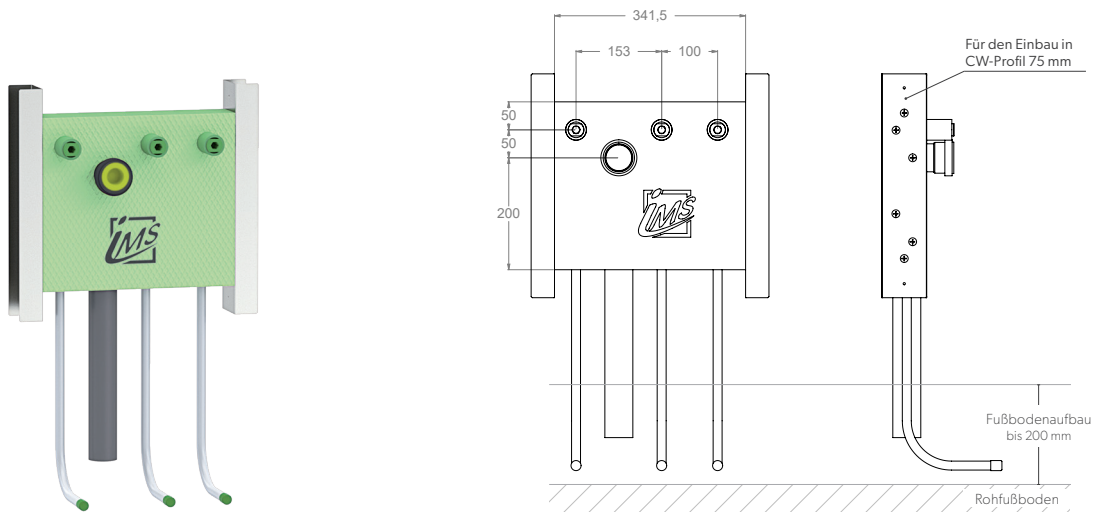

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Druckrohr		Abfluss		Information
		Ø VBR	Ø PP	Ø	Material	
STK7-2KW-C7-XX16/20	TRSTC411XX0	d16	d20	d50	PP	