FERNWÄRMESPEICHER

MASSIVBAU AUSTRIA EMAIL, FSV110/FSV140 ABFLUSS GETRENNT GEFÜHRT

Die Grüne Box: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS); putzträgertauglich (Wabenstruktur)


 $5 \times IMS$ -Wandwinkel $\frac{1}{2}$ " IG; wasserfeste Isolierung bis Vorderkante Fliese

 $\label{eq:Mehrschichtverbundrohr} \begin{tabular}{l} Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP) \\ 2 x Hohlwand-Gerätedose inkl. Leer-Rohr FXP DN 20 für Speicher und Waschmaschine \\ \end{tabular}$

Abfluss DN 32/DN50; 1 x Gerätesiphon inkl. Komplettierungsset

Lieferumfang: Montagezubehör



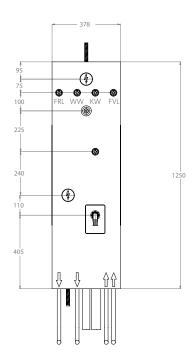

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Information
FWSPWMFSVEDDL7-AGT-XX20/25	WWFWAE003XX1XX1	