
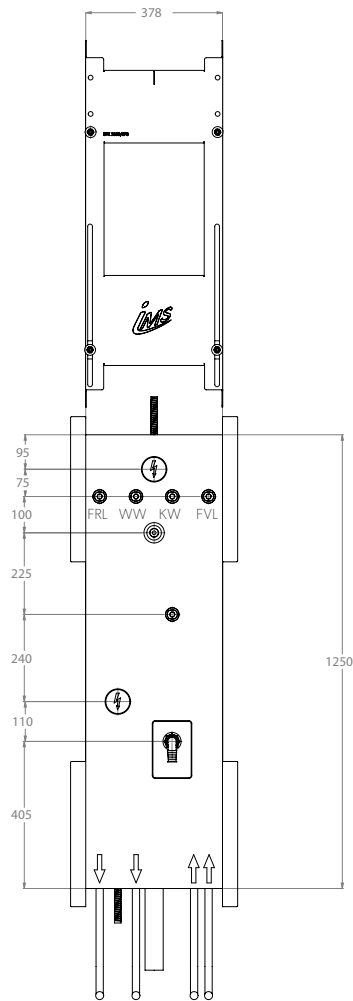


FERNWÄRMESPEICHER

TROCKENBAU AUSTRIA EMAIL, FSV110/FSV140 STANDARD

Speicher-Aufhängung:	Verzinkte Traverse
Die Grüne Box:	Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS); putzträgertauglich (Wabenstruktur) 5 x IMS-Wandwinkel ½" IG; wasserfeste Isolierung bis Vorderkante Fliese Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP) 2 x Hohlwand-Gerätedose inkl. Leer-Rohr FXP DN 20 für Speicher und Waschmaschine Abfluss DN 50; 1 x Gerätesiphon inkl. Komplettierungsset
Lieferumfang:	Montagezubehör

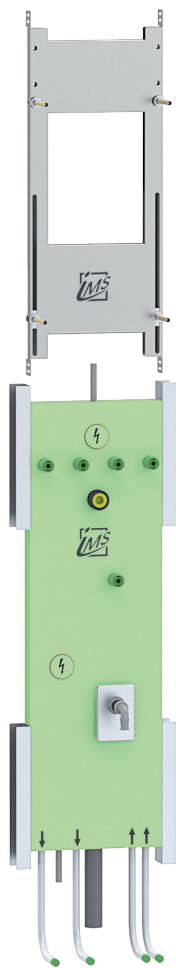

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Information
FWSPWMFSVEDDK2000-C7-XX20/25	WWFWAEC00XX1XX1	