
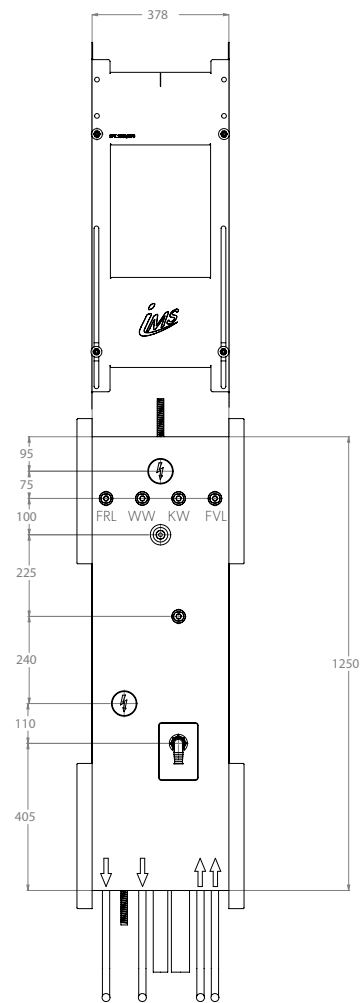


FERNWÄRMESPEICHER

TROCKENBAU AUSTRIA EMAIL, FSV110/FSV140 ABFLUSS GETRENNT GEFÜHRT

- Speicher-Aufhängung:** Verzinkte Traverse
- Die Grüne Box:** Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS); putzträgertauglich (Wabenstruktur)
5 x IMS-Wandwinkel ½" IG; wasserfeste Isolierung bis Vorderkante Fliese
Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP)
2 x Hohlwand-Gerätedose inkl. Leer-Rohr FXP DN 20 für Speicher und Waschmaschine
Abfluss DN 32/DN50; 1 x Gerätesiphon inkl. Komplettierungsset
- Lieferumfang:** Montagezubehör

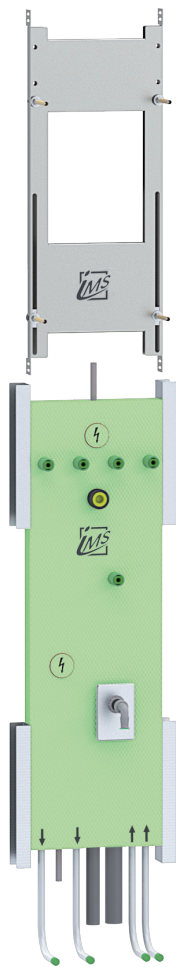

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Information
FWSPWMFSVEDDK2000-AGT-C7-XX20/25	WWFWAEC03XX1XX1	