


FERNWÄRMESPEICHER

TROCKENBAU DANFOSS, BDT 120 ABFLUSS GETRENNT GEFÜHRT

- Speicher-Aufhängung:** Verzinkte Traverse
- Die Grüne Box:** Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS); putzträgertauglich (Wabenstruktur)
1 x IMS-Wandwinkel 1/2" IG; 4 x IMS-Wandwinkel 3/4" IG; wasserfeste Isolierung bis Vorderkante Fliese
Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP)
1 x Hohlwand-Gerätedose inkl. Leer-Rohr FXP DN 20 Waschmaschine; 1 x Leer-Rohr FXP DN 20 für Speicher
Abfluss DN 32/DN50; 1 x Gerätesiphon inkl. Komplettierungsset
- Lieferumfang:** Montagezubehör

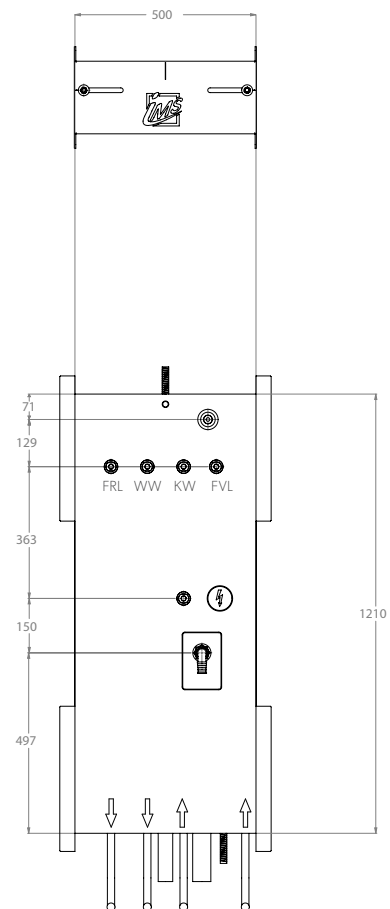

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Information
FWSPWMDANF120EDK1000-C7-XX20/25	WWFWDAC00XX1XX1	