

FERNWÄRMESPEICHER

TROCKENBAU

DANFOSS, BDT 120

ABFLUSS UND WASCHMASCHINE GETRENNT GEFÜHRT

Speicher-Aufhängung: Verzinkte Traverse

Die Grüne Box:

Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS); putzträgertauglich (Wabenstruktur)

1 x IMS-Wandwinkel 1/2" IG; 4 x IMS-Wandwinkel 3/4" IG; wasserfeste Isolierung bis Vorderkante Fliese


Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP)

1 x Hohlwand-Gerätedose inkl. Leer-Rohr FXP DN 20 Waschmaschine; 1 x Leer-Rohr FXP DN 20 für Speicher

Abfluss DN 32/DN 50; 1 x Gerätesiphon inkl. Komplettierungsset

Lieferumfang:

Montagezubehör

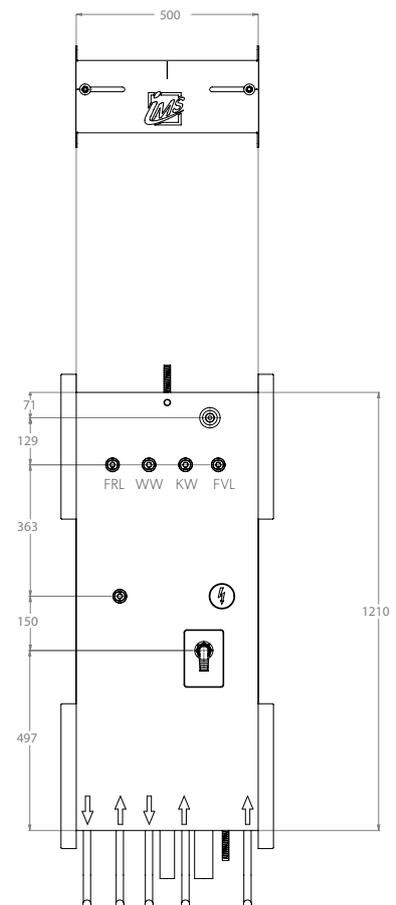

Produktbezeichnung

FWSPWMDANF120EDK1000-WMGTC7-XX20/25

Artikelnummer

WWFWDAC05XX1XX1

Information