
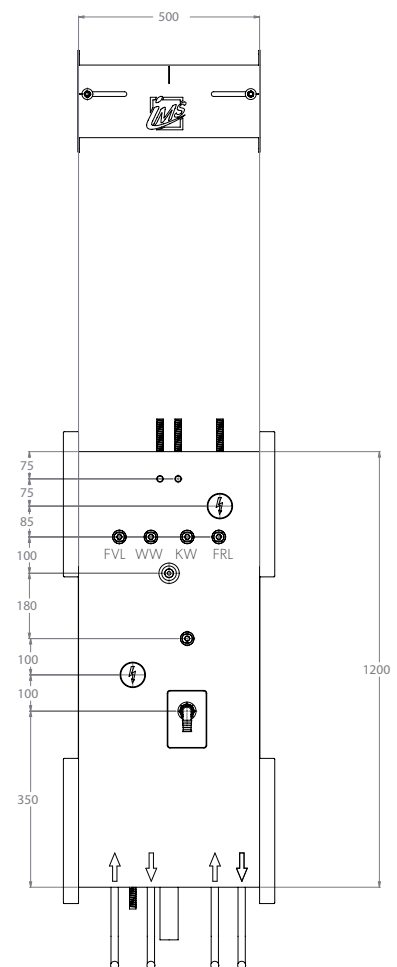


FERNWÄRMESPEICHER

TROCKENBAU PINK, HDSW160 UND HW160 STANDARD

- Speicher-Aufhängung:** Verzinkte Traverse
- Die Grüne Box:** Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS); putzträgertauglich (Wabenstruktur)
3 x IMS-Wandwinkel 1/2" IG; 2 x IMS-Wandwinkel 3/4" IG; wasserfeste Isolierung bis Vorderkante Fliese
Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP)
2 x Hohlwand-Gerätedose inkl. Leer-Rohr FXP DN 20 für Speicher und Waschmaschine
2 x Leer-Rohr FXP DN 20 für Speicher; Abfluss DN 50; 1 x Gerätesiphon inkl. Komplettierungsset
- Lieferumfang:** Montagezubehör

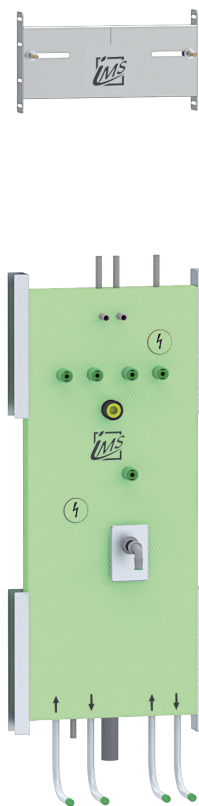

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Information
FWSPWMPINKEDDK1000-C7-XX20/25	WWFWPNC00XX1XX1	