

FERNWÄRMESPEICHER

TROCKENBAU

PINK, HDSW160 UND HW160

HAUPTABSPERRUNG UND DOPPELZÄHLER

Speicher-Aufhängung: Verzinkte Traverse

Die Grüne Box:

Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS); putzträgertauglich (Wabenstruktur)

3 x IMS-Wandwinkel 1/2" IG; 2 x IMS-Wandwinkel 3/4" IG; wasserfeste Isolierung bis Vorderkante Fliese


Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP)

2 x Hohlwand-Gerätedose inkl. Leer-Rohr FXP DN 20 für Speicher und Waschmaschine; 2 x Leer-Rohr für Speicher

Abfluss DN 50; 1 x Gerätesiphon inkl. Komplettierungsset; 1 x UP-Ventil 3/4"; 2 x Zählergrundgehäuse 3/4"

Lieferumfang:

Montagezubehör

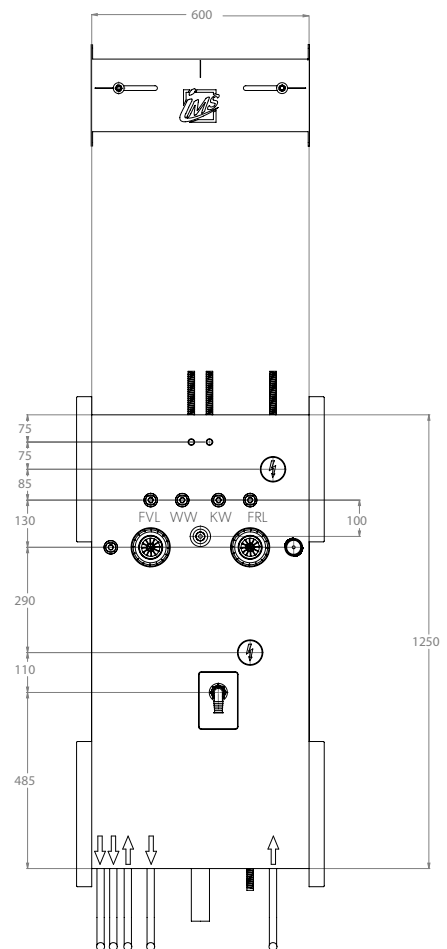

Produktbezeichnung

FWSPWMPINK1WA2ZT1EDK1000-C7-XX20/25

Artikelnummer

WWFWPNC08XX1XX1

Information