


FERNWÄRMESPEICHER

STATION WC-TRAGELEMENT MIT AUFHÄNGUNG FÜR LÜFTER UND VERROHRUNG

Einbauelement:	Verstärkte Profilschienen (75 x 2 mm); 4 x Gleitwinkel für Decken- und Bodenanschlusswinkel Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP)
WC:	Beigestellt
Anschlüsse:	Die Anschlüsse für die Montage im Unterputzkasten werden mit Kugelhähnen und lösbaren Verbindungen gefertigt und geliefert (Kugelhähne müssen zur Verfügung gestellt werden).
Lieferumfang:	Montagezubehör

Fernwärmekasten,
Kugelhähne und WC-Element müssen zur
Verfügung gestellt werden.

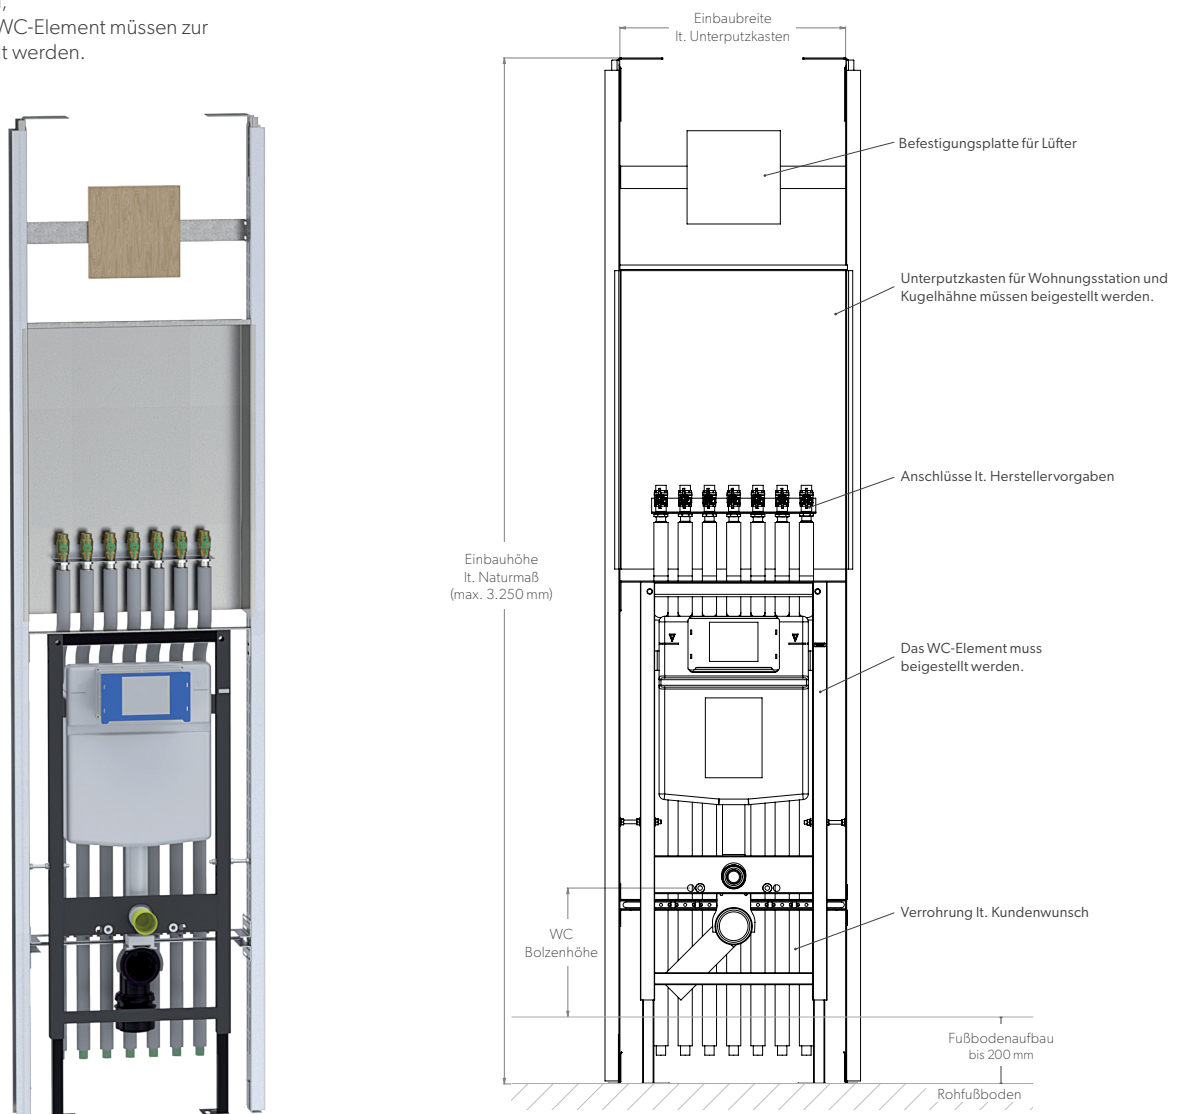

Anwendung	Produktbeschreibung	Artikelnummer	Ausführung
Einbauelement	EBEFWSTATL7-FWBG-WCBG-LÜ-XX20/25	WWFWSWCBGX1XX1	Mit Verrohrung