

FERNWÄRMESPEICHER

TROCKENBAU

THERMOGRAF, 100 LITER - ANSCHLUSSGRUPPE 4A

ABFLUSS GETRENNT GEFÜHRT

Speicher-Aufhängung: Verzinkte Traverse

Die Grüne Box:

Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS); putzträgertauglich (Wabenstruktur)


1 x IMS-Wandwinkel 1/2" IG; 4 x IMS-Wandwinkel 3/4" IG; wasserfeste Isolierung bis Vorderkante Fliese

Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP)

2 x Hohlwand-Gerätedose inkl. Leer-Rohr FXP DN 20 für Speicher und Waschmaschine

Abfluss DN 32/DN 50; 1 x Gerätesiphon inkl. Komplettierungsset

Lieferumfang: Montagezubehör

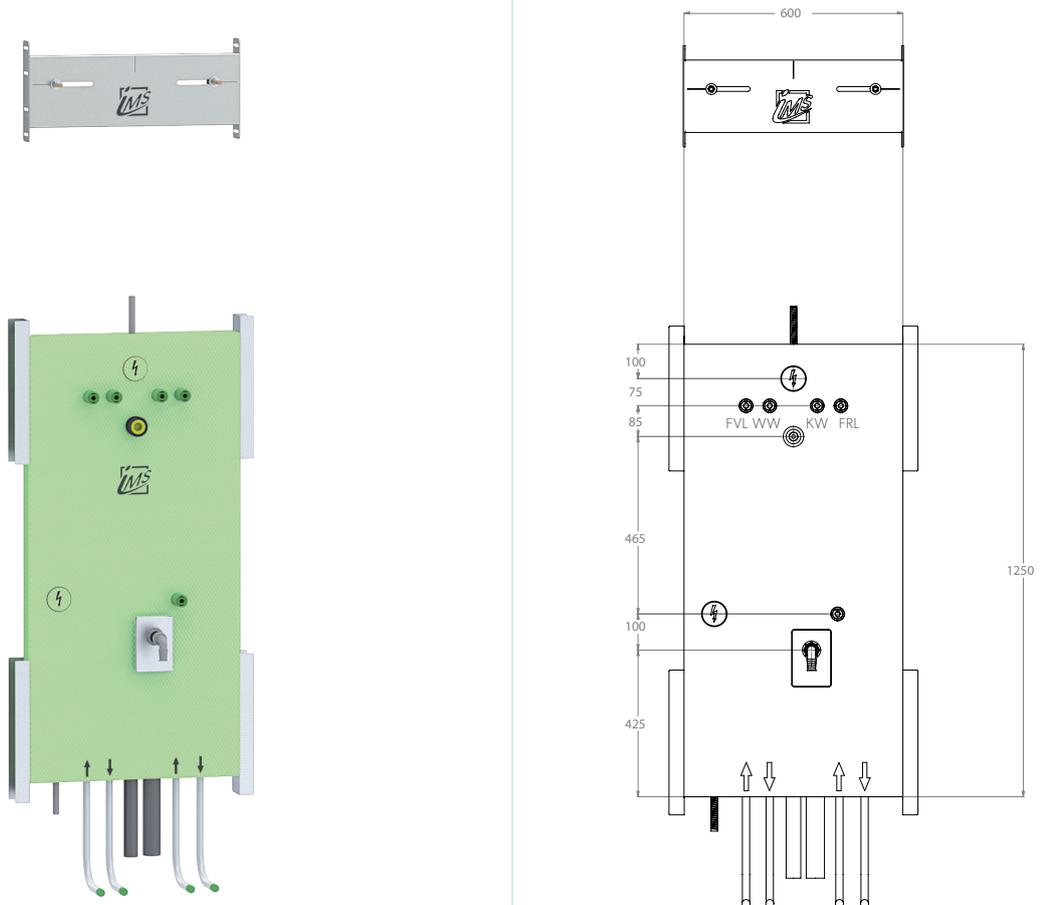

Produktbezeichnung

Artikelnummer

Information

FWSPWMTH4A100EDDK1000-AGT-C7-XX20/25 WWFWT4AC3XX1XX1